แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 โดยวิธีคัดเลือก /
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๗

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,104,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๗ ณ ชุมชนควนดินแดง
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน 0.90 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-1.20 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 234.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 1 ส.ค. 2566 เป็นเงิน 2,067,047.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ธวัชชัย ปิ่มะสาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 เอกชัย แซ่หวั่ง กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

   7.3 สานต์ หลีเส็น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย ปิ่มะสาร

28 สิงหาคม 2566 09:14:21

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

านก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดิน								
1.1	งานถางป่า								
1.1.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	702.000	ตร.ม.	2.72	1,909.44	1.3590	3.69	2,594.92	
	งานดินขุด								
1.2.1	[3.3]งานดินขุดยาก	795.600	ลบ.ม.	112.66	89,632.29	1.3590	153.10	121,810.28	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานทรายหยาบรองพื้น	35.100	ลบ.ม.	714.33	25,072.98	1.3590	970.77	34,074.17	
2.2	งานคอนกรีตหยาบ	15.210	ลบ.ม.	2,050.00	31,180.50	1.3590	2,785.95	42,374.29	
2.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.3.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	157.040	ลบ.ม.	3,610.74	567,030.60	1.3590	4,906.99	770,594.58	
2.3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	7.220	ตัน	24,017.72	173,407.93	1.3590	32,640.08	235,661.37	
2.3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 12 มม.	3.132	ตัน	21,890.65	68,561.51	1.3590	29,749.39	93,175.09	

ธวัชชัย ปีมะสาร

31 สิงหาคม 2566 15:07:29

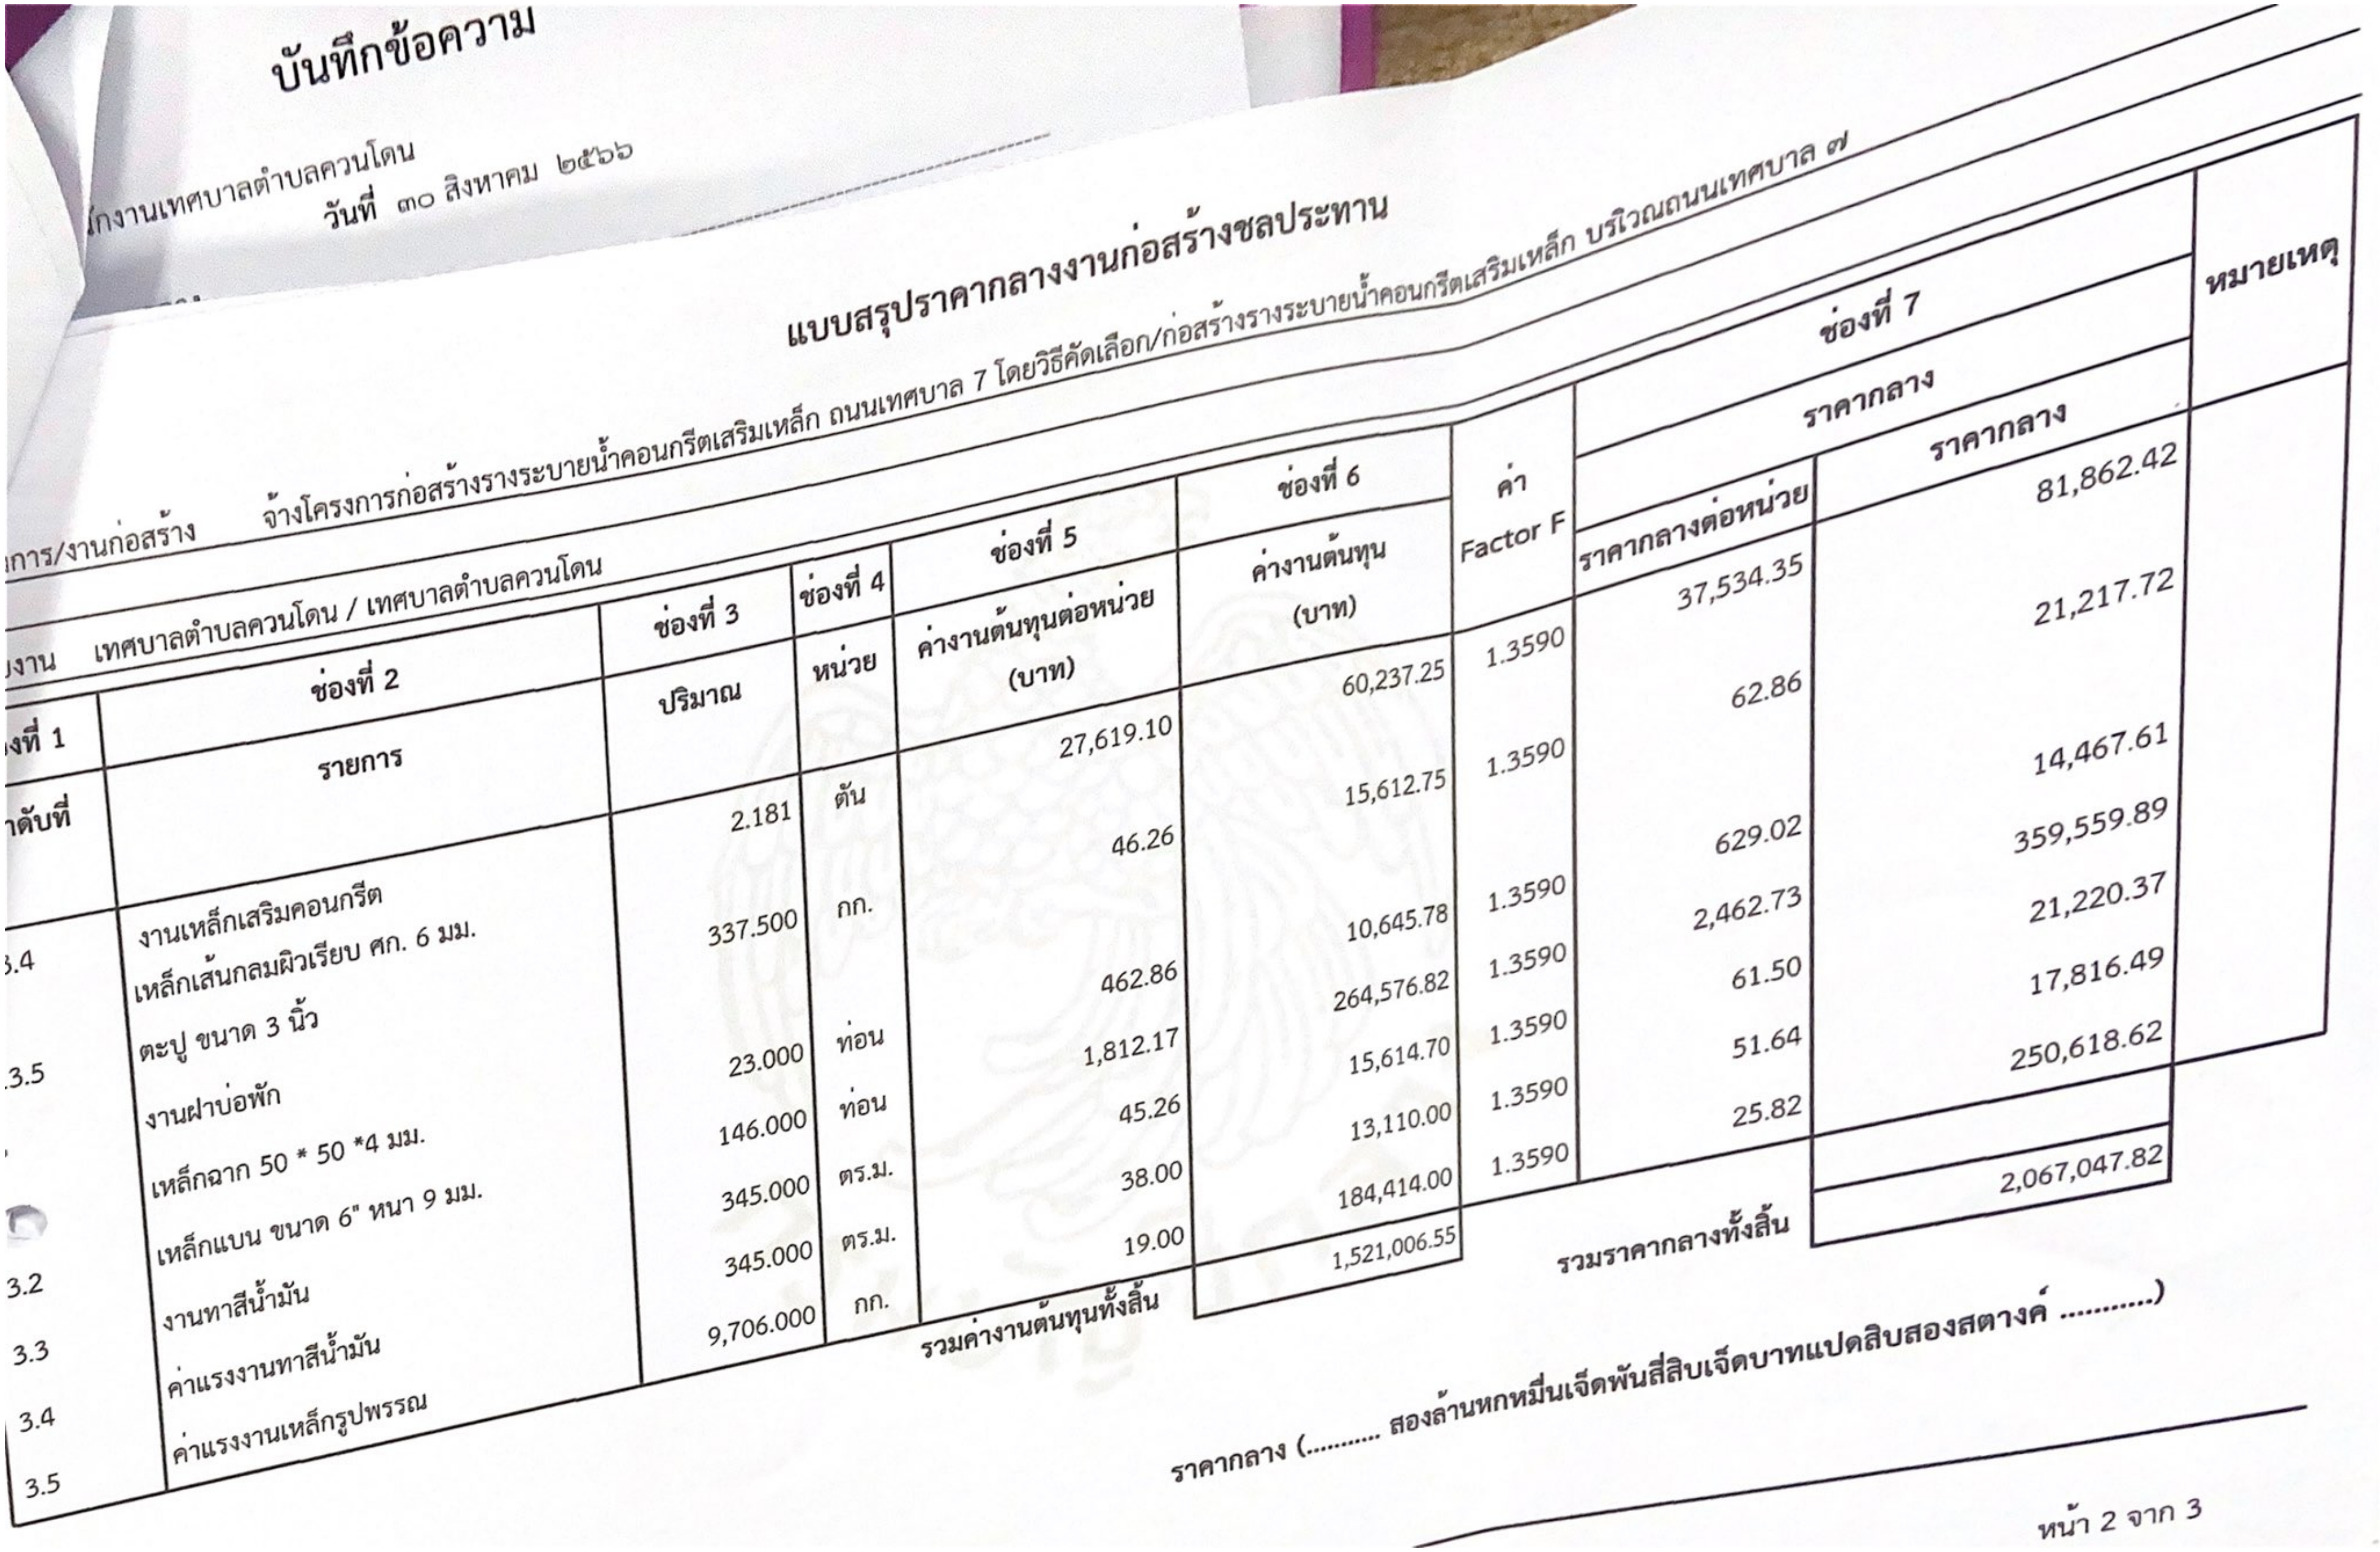

บันทึกข้อความ

กงานเทศบาลตำบลควนโดน

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

การ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๗

งาน เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

งที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
าดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม.	2.181	ตัน	27,619.10	60,237.25	1.3590	37,534.35	81,862.42	
	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	337.500	กก.	46.26	15,612.75	1.3590	62.86	21,217.72	
.3.5	งานฝาบ่อพัก								
	เหล็กฉาก 50 * 50 *4 มม.	23.000	ท่อน	462.86	10,645.78	1.3590	629.02	14,467.61	
	เหล็กแบน ขนาด 6" หนา 9 มม.	146.000	ท่อน	1,812.17	264,576.82	1.3590	2,462.73	359,559.89	
3.2	งานทาสีน้ำมัน	345.000	ตร.ม.	45.26	15,614.70	1.3590	61.50	21,220.37	
3.3	ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	345.000	ตร.ม.	38.00	13,110.00	1.3590	51.64	17,816.49	
3.4	ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	9,706.000	กก.	19.00	184,414.00	1.3590	25.82	250,618.62	
3.5									
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	1,521,006.55		รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,067,047.82	

ราคากลาง (.......... สองล้านหกหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์ ....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

รงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

(ธวัชชัย ปีมะสาร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกชัย แซ่หวั่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สานต์ หลีเส็น)
กรรมการกำหนดราคากลาง